


Modelos para fondo reducido

CATA ofrece una gama especial para la reposición en cocinas de fondo reducido. Disponible tanto en inducción (IB 5004 BK), en vitrocerámica (TT 5003), como en cristal gas (LCI 5004 BK).


Distancias mínimas entre el agujero de encastre y cualquier pared posterior o lateral

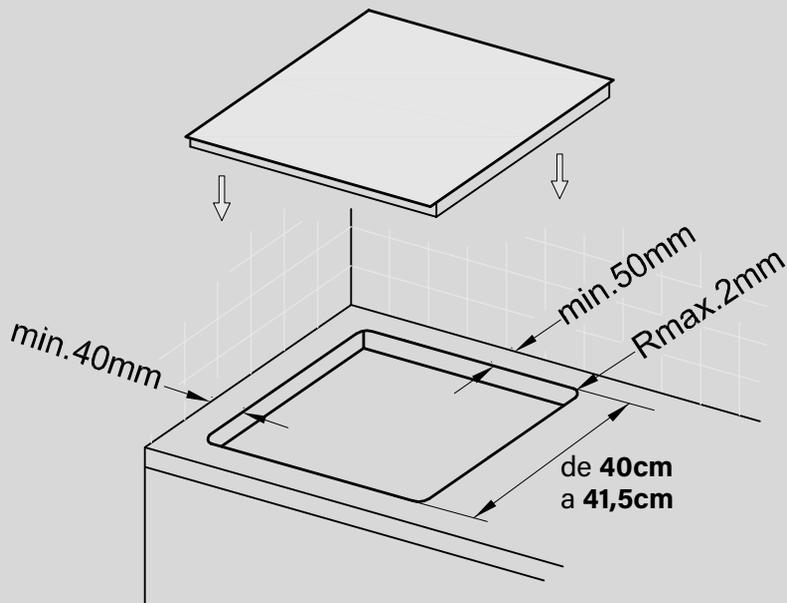

IB 5004 BK



TT 5003




LCI 5004 BK

Consultar las medidas de encastre en las especificaciones de cada modelo.

Instalación de placas de inducción y vitrocerámicas

Las placas de inducción y vitrocerámicas CATA se instalan de manera sencilla. Respetando las indicaciones de ventilación, se garantiza un correcto funcionamiento y larga vida del producto.

Esquema de instalación para placas de inducción

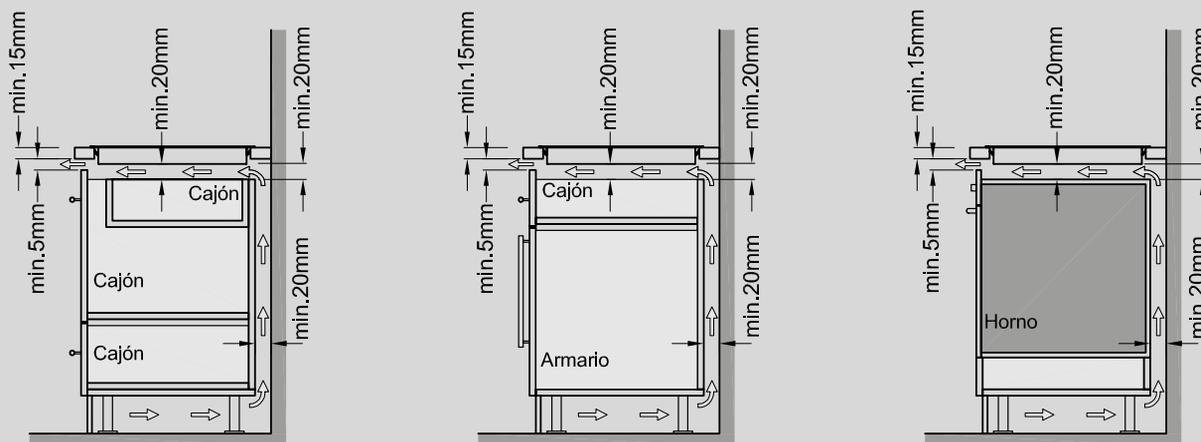

Distancias mínimas para la correcta ventilación